

電波式レベル計

レベルプロ RTG-40



パラボラアンテナ仕様(表示器あり)



特長

- ・ 小型・軽量なので設置条件の制約を受けません
- ・ 非接触電波式なのでタンク内条件を選びません
- ・ 最大で±3mmの測定誤差の高精度
- ・ フリー電源なので、24~240VのAC、DCいずれでも接続可能

電波式レベル計とは?

アスファルトプラントのアスファルトタンクは現在、簡易式レベル計又は圧力式のレベル計が熱が一般的です。(株)ニチユウは昭和48年、低周波誘導加熱方式を応用しに国内で初めてアスファルトタンクの加熱・保温技術を開発した会社です。このたび永年のノウハウをもつ、当社が推奨する電波式のレベル計はアスファルトの油煙などに影響されず、プラント管理される皆様方に対して、正確かつ安全に配慮し、作業の効率の向上に貢献するものと確信しております。

電波レベル計の性能はどれでも同じではありません！

◎ 特長

小型・軽量

本体重量は、わずか8 Kg。設置条件の制約を受けず、幅広い場所に装備可能です。

タンク内条件を選びません

レベルプロは、タンク内の温度、圧力、風、ミスト付着などの影響を受けず、真空から高圧、低温から高温まで、幅広い条件に対応します。タンク内容物の腐食性が強い場合でも、アンテナ材質の選択によって対応が可能です。

フリー電源

電源は、24～240 V の AC、DC いずれでも接続可能であり、電源種別、電圧を考慮する必要がありません。

高精度


MAX (最大) ±3mm の測定誤差で応答します。

レベル表示器を選ばない

デジタル、アナログすべての機器に接続可能です。


仕 様

型 式	: RTG-40
計測誤差	: ±3mm
周波数方式	: 10GHzFMCW
構 造	: 防滴構造
重 量	: 8kg
電 源	: AC・DC 24～240 V
消費電力	: 最大10w

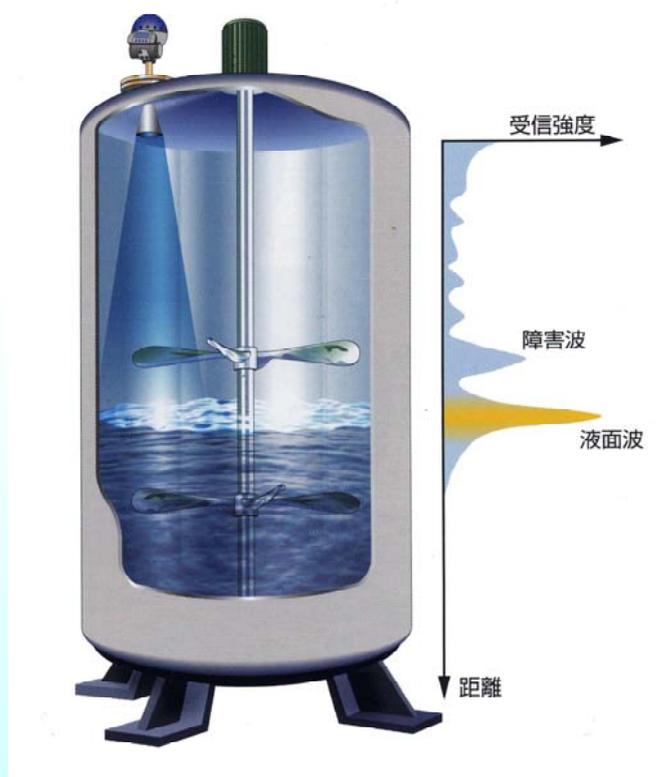

電波式レベル計は、仕様変更、オプション品(アンテナ、表示器)取付など、さまざまなユーザーニーズにお応えし、設計・設置いたします。

ニチュウは、土木建設工事関係の電気設備、機械器具の設計、製作をベースに、幅広いニーズにお答えする建設関連企業です。



設計・製作・販売元 株式会社 ニチュウ

本 社

〒108-0071

東京都港区白金台5-22-12

TEL 03-5420-1271

FAX 03-5420-2147

ホームページ <http://maedaroad.co.jp/nichiyuu/>

仙台営業所 TEL 022-223-8681

東京営業所 TEL 03-5420-1271

名古屋営業所 TEL 052-249-4020

大阪営業所 TEL 06-6942-3850

広島営業所 TEL 082-242-8833

カタログNo.06-12-01-5